



Catsights One 用户指南

注意：任何技术问题请联系技术支持团队

【故障咨询】

显示器破损？无法连接？使用数日即故障？

对于给您带来的不便，我们深表歉意。如您收到的显示器存在破损，或无法与设备成功配对连接的情况。


请联系售后支持: support@catsights.com

目录

中文 ▶

包装清单	3
显示器介绍	4
规格参数	5-7
连接设备	8-9
Windows显示设置	10
MAC显示设置	11-18
OSD(屏幕显示)菜单	19-22
副屏说明	23
兼容设备	24
故障排除	25-26

包装清单

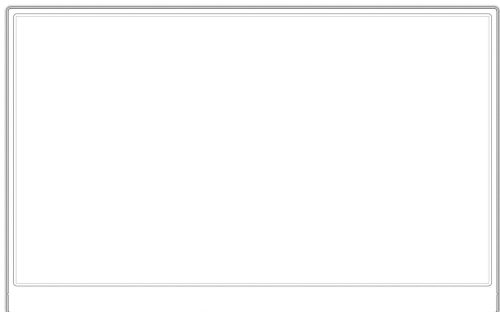


13.3"显示器 *1




用户指南 *1




主动笔



Type-C转Type-C数据线*1
(全功能)

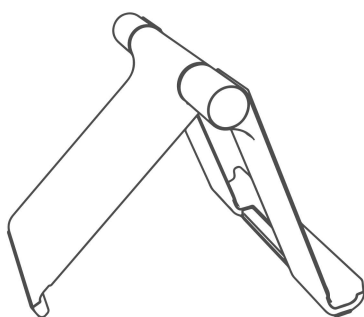


支架




U盘

显示器介绍

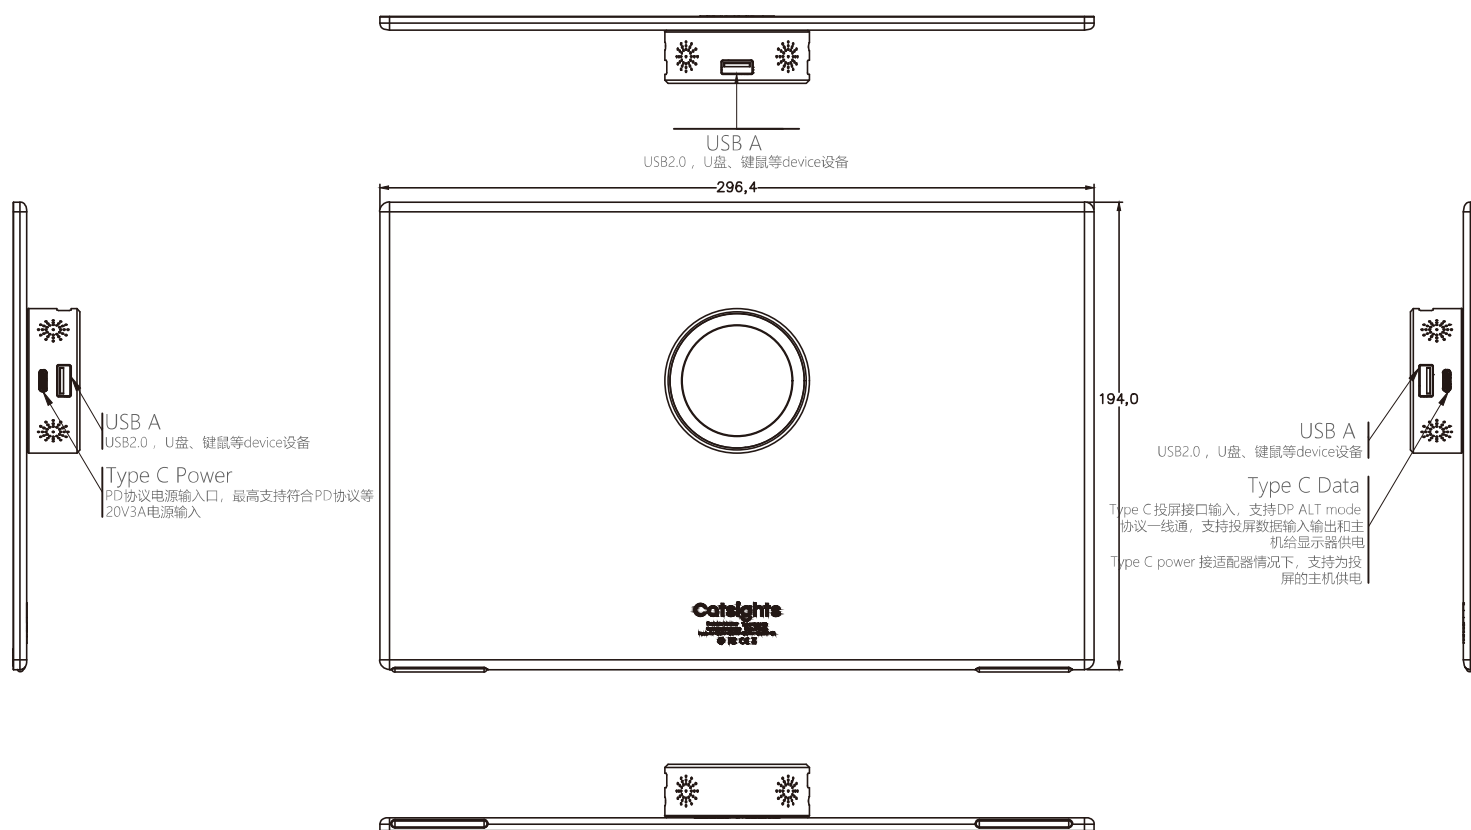

规格参数

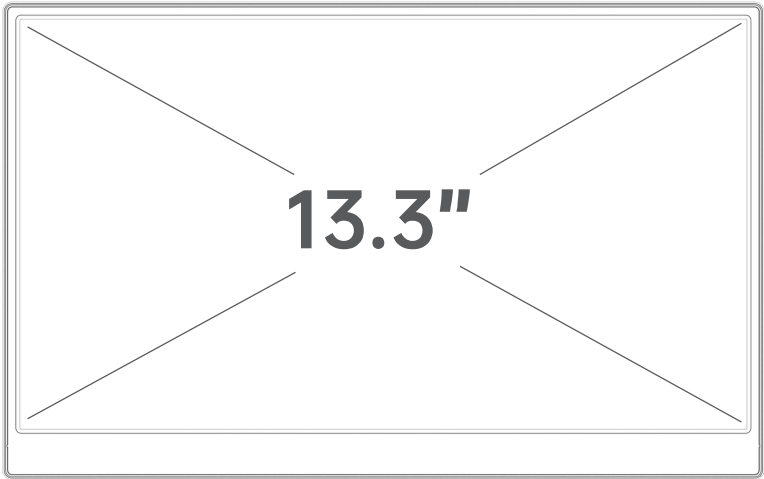

► 屏幕规格

屏幕尺寸	13.3英寸
分辨率	2560*1600
高清标准	2.5K(全高清)
屏幕比例	16:10
色域	100%NTSC
亮度	350 nit
对比度	1500:1
刷新率	60赫兹
可视角度	178度
触摸屏	铜化玻璃盖板，一体黑工艺

规格参数

► 设计与制造

材质	铝合金+阳极氧化处理
显示屏重量	520g

► 触摸屏功能

触控屏兼容性	支持Mac OS(需安装catsights应用程序)、Windows、Android等。
电容式主动笔	支持(USI协议, 4096级压力灵敏度)
触控技术	钢化玻璃盖+集成黑色工艺

► 电源与连接

功耗	$\leq 5.7W$
输入功率	$\leq 53W$
反向充电功率	$\leq 47W$

► 显示模式

单线缆显示设备	显示模式
适配器依赖的显示器设备	智能手机、某些平板电脑、Switch等。

规格参数

► Type-C端口功能

显示/充电Type-C	支持单线缆显示和电源传输。
电源Type-C	输入:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A
	(根据设备需求自动协商)。

► 端口与附加功能

USB2.0端口	3个端口(用于鼠标、键盘、USB驱动器等)。
圆形副屏	1.8英寸;显示时钟/日期、电源状态和自定义头像


► 附加功能

FreeSync	支持
待机时钟	支持


连接设备

1. 笔记本电脑(带Type-C接口)


- ① 请确保您的笔记本电脑的Type-C端口支持音频和视频信号传输。
- ② 如果您希望将亮度调整到超过80%，则需要一个5V/3A或更高规格的外部电源。

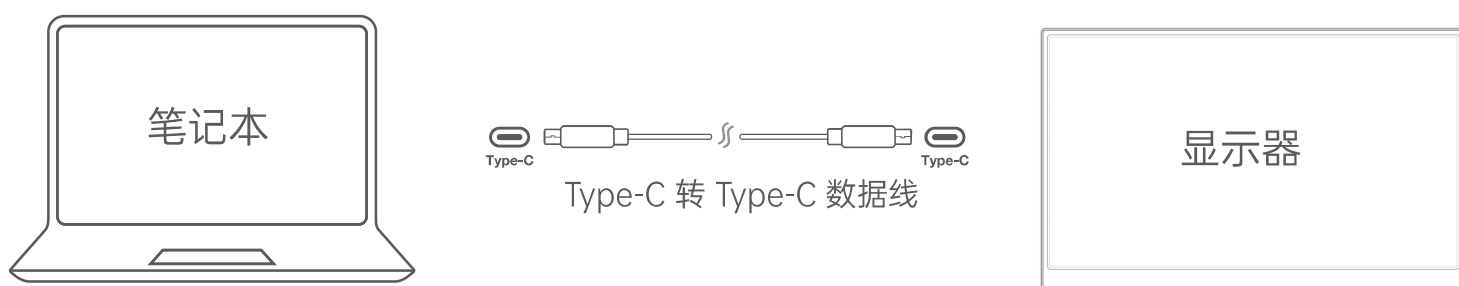

2. Phone (带Type-C接口)

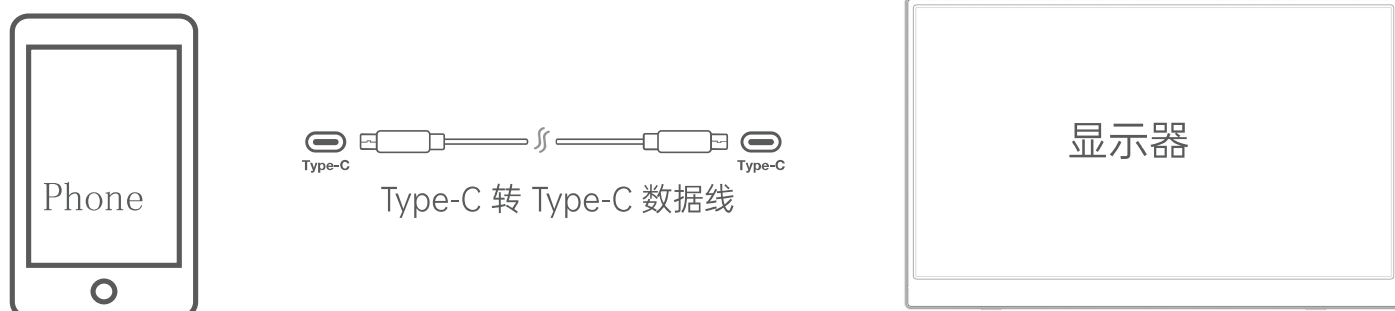



或

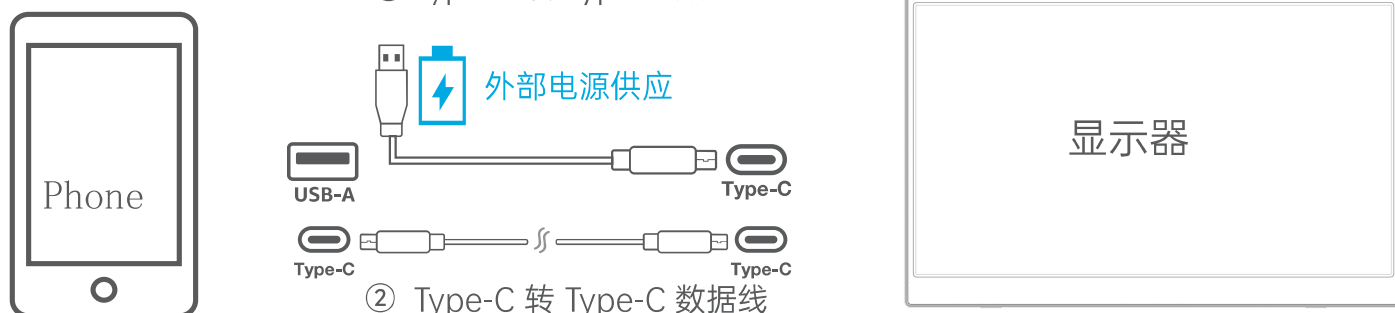

注意：仅适用于具有全功能USB-C接口的手机。
(iPhone需要一个Lightning to mini HDMI适配器。)

连接设备


3. 其他设备

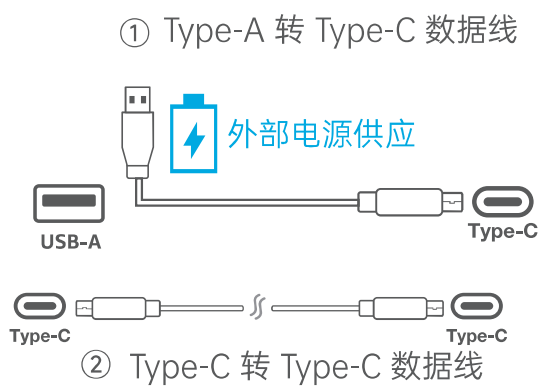

Windows显示设置

► Windows 10 / Windows 11显示设置

右键单击桌面空白区域>选择“显示设置”>拖动并放下每个显示器，根据它们的物理布局重新排列它们选择扩展模式或镜像模式。

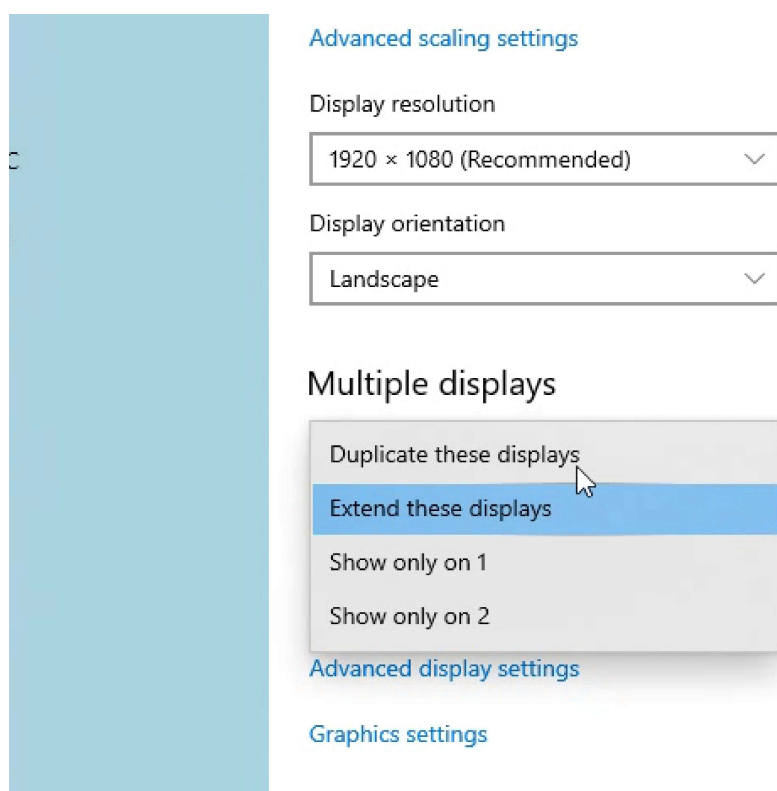


MAC的显示设置

► 软件安装

MAC电脑用户通过appstore搜索"Catsights"进行下载安装，也能通过访问"www.catsights.com"选择Download这一页面选项来下载并进行安装。

► 软件运行

MAC电脑用户在安装完毕后，桌面会自动出现APP的主界面，界面如图：

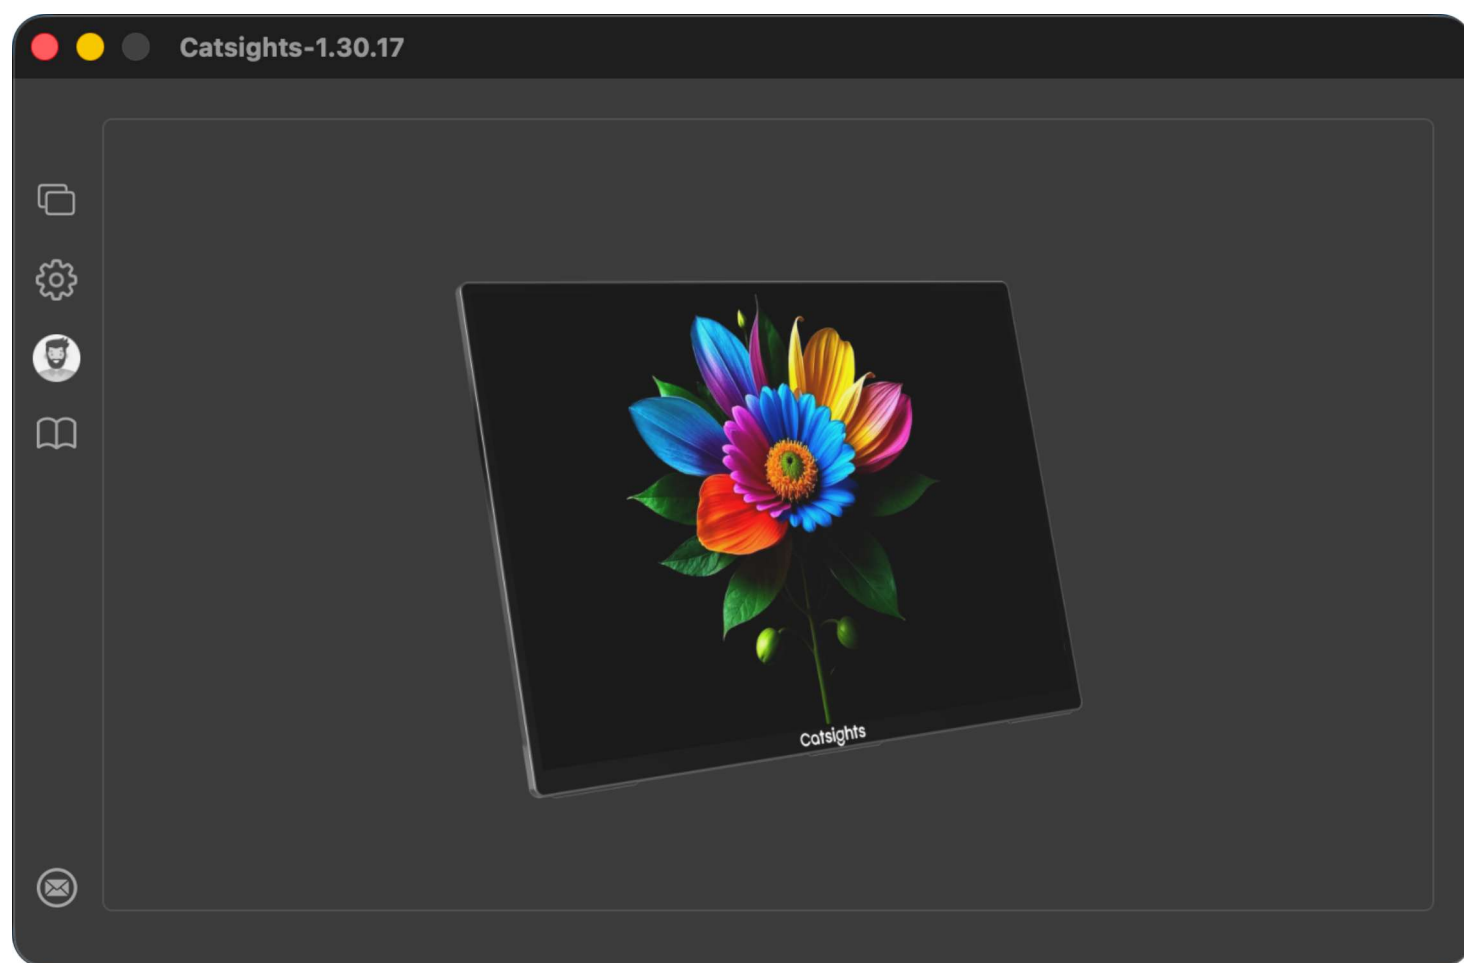

MAC的显示设置


► 软件主界面的唤取

关闭主界面以后，点击电脑桌面顶部菜单栏Catsights品牌的图标，选择房屋图标来唤出主界面，也能通过点击应用程序里面的Catsights APP来唤出主界面。




► 获取 Catsights APP的最新版本

点击链接的小图标后，您将被重定向至Catsights官方网站的下载界面，在那里您可以获取最新版本的Catsights应用程序。

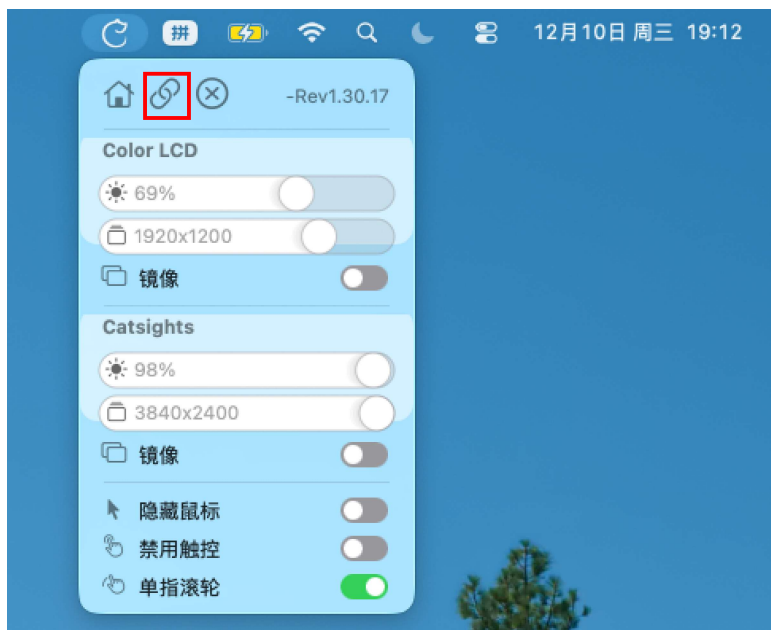

MAC的显示设置

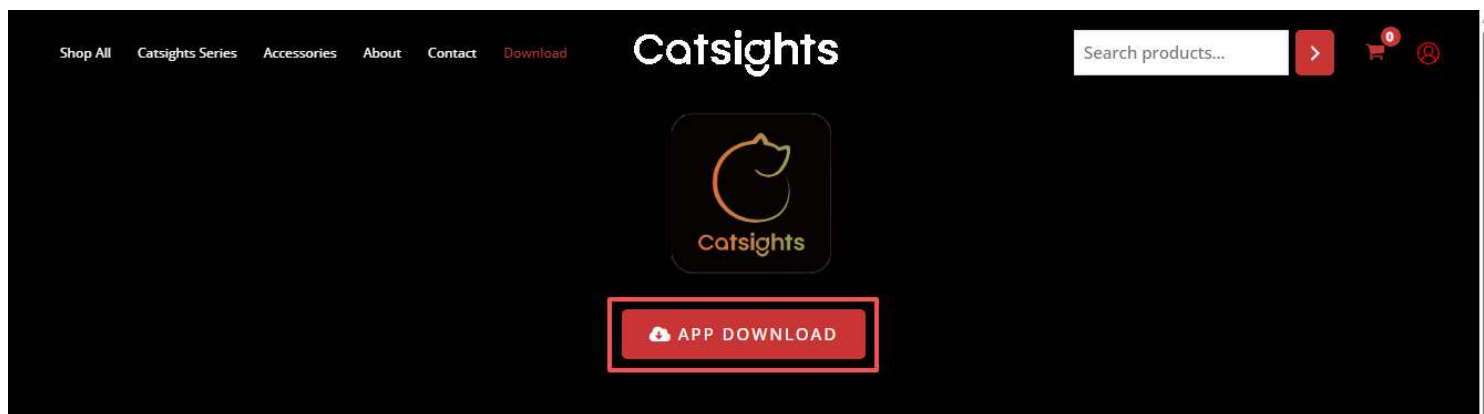

► 多显示器设置

选择第一个选项来进入多显示器设置，当电脑接好Catsights显示器时在该选项里可以设置电脑显示器和Catsights显示器的用途。


内建视网膜显示器代表电脑自身的屏幕，用户需要先点击内建视网膜显示器或Catsights显示器，并根据自身需要在用途中选择设置为主显示器、扩展显示器、镜像三种模式，也可以在旋转中改变画面显示的角度。



MAC的显示设置

► 手势设置


选择第二个选项来进入手势和手写笔设置(本型号不支持主动笔), 在滚动页面下可以设置手指长按产生拖拽功能的时间, 滑条越往右产生拖拽功能的时间越长。通常默认页面会随手指方向移动, 在勾选了"滚轮方向上下翻转"功能后, 页面移动的方向会发生反转。

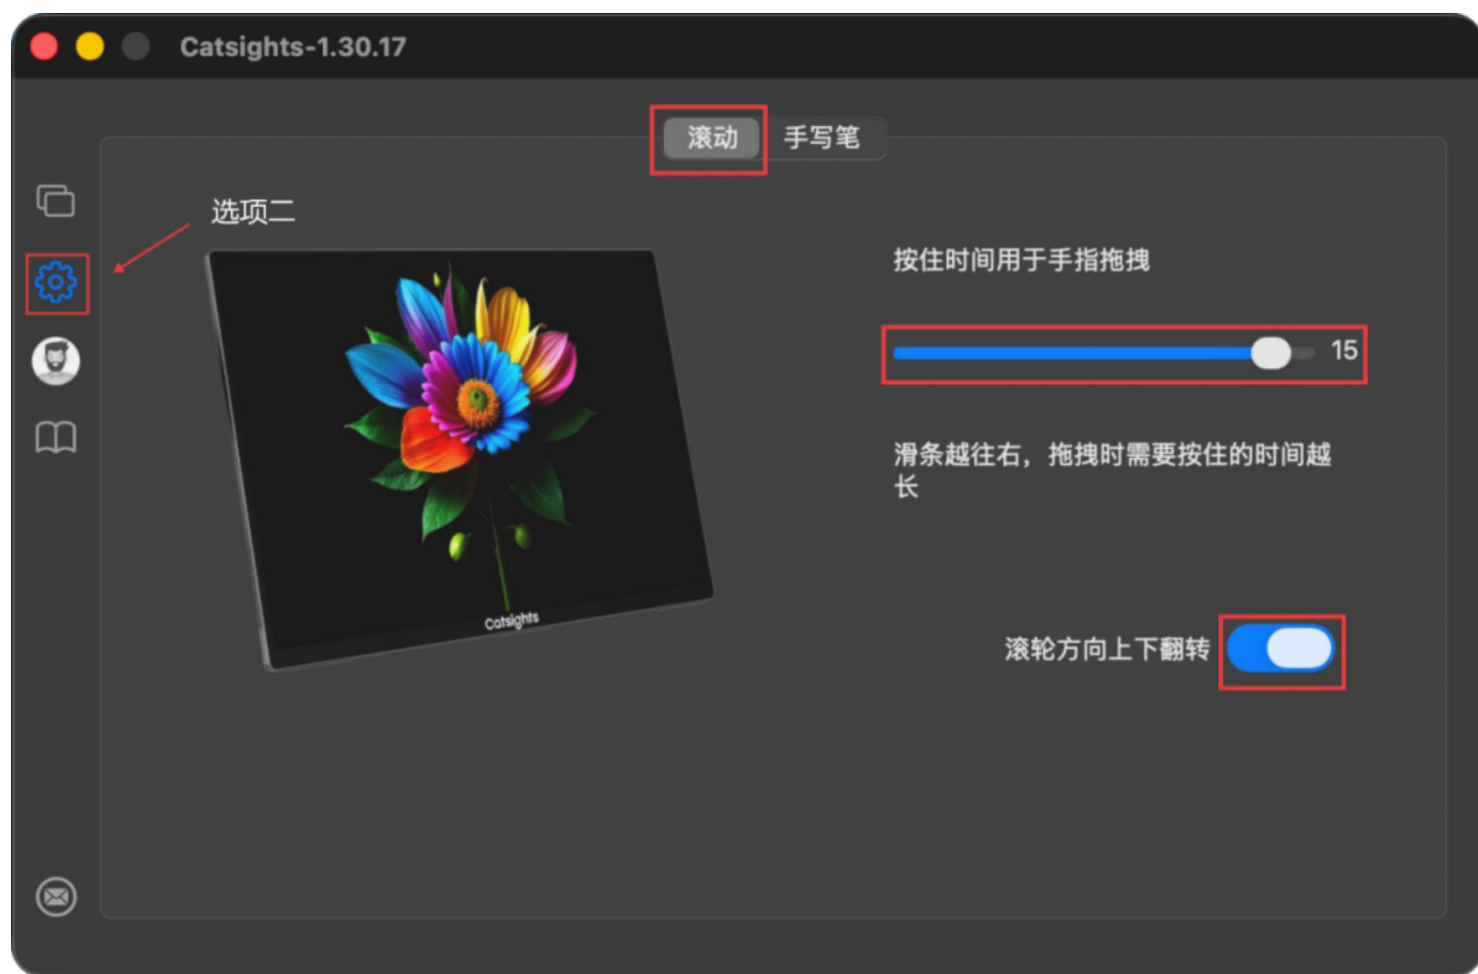

► 手写笔设置

在手写笔页面下能够设置笔按键的功能。勾选"按住笔键可以拖动画面"功能, 按压笔身按键并向上滑动, 即可模拟鼠标滚轮向上滚动, 适用于快速浏览长文档、网页。勾选"按住笔键点击打开菜单"功能, 按压笔身按键, 就会弹出快捷操作菜单。

MAC的显示设置

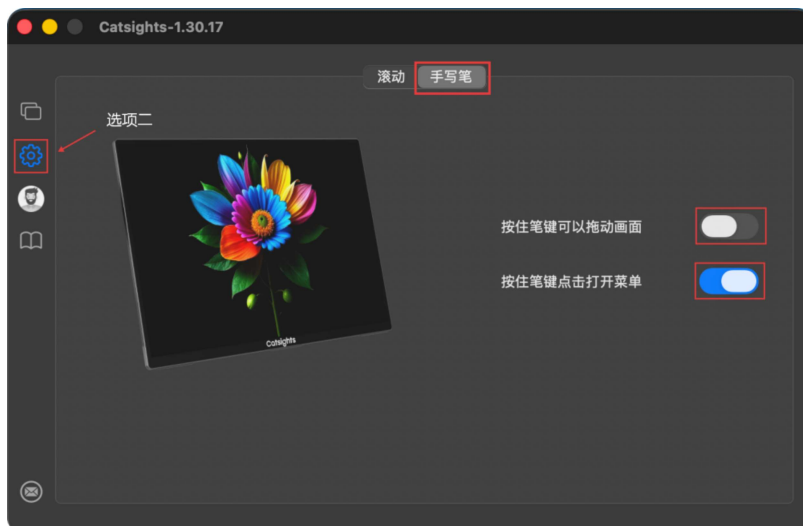

► 查看版本信息


选择第四个选项进入查看版本界面，当电脑接入Catsights显示器时，点击“More”时可以显示出模块对应的版本，也可以点击网站链接来访问Catsights官网。



► 调节亮度、分辨率和HiDPI模式的开启

打开APP时，点击电脑桌面顶部菜单栏Catsights品牌的图标，在Color LCD下属的这里滑动可以改变亮度和分辨率。当滑动调节分辨率时，APP会自动开启HiDPI模式，给用户提供更清晰、更细腻的视觉体验。

MAC的显示设置

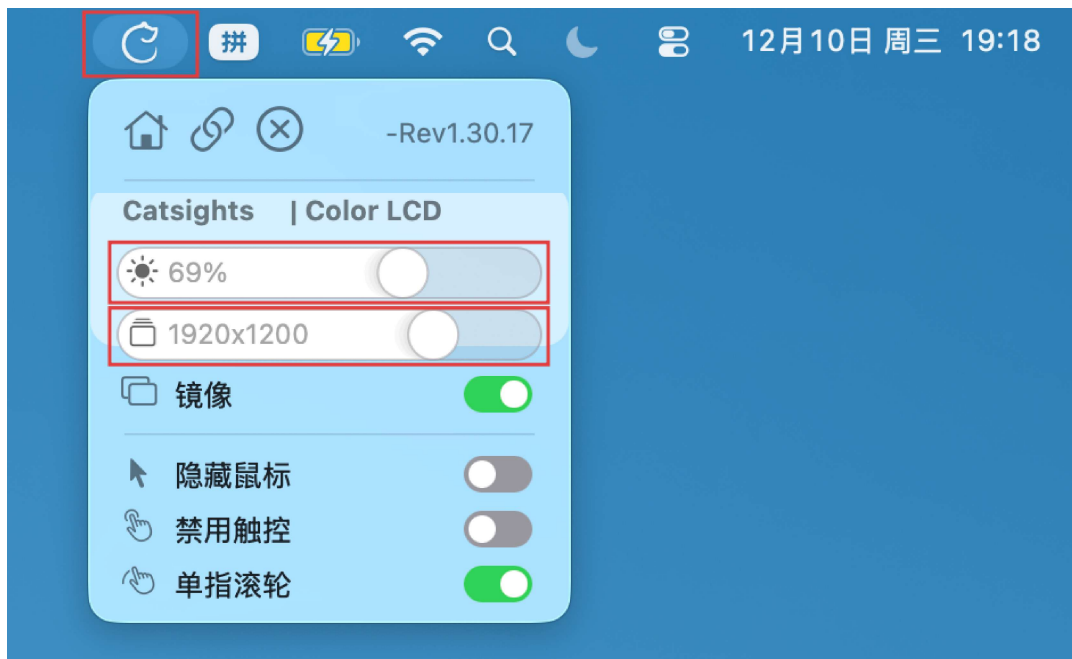

► 禁用触控、隐藏鼠标

打开APP时，点击电脑桌面顶部菜单栏Catsights品牌的图标，勾选隐藏鼠标选项，此时触摸屏幕时不再显示鼠标箭头，勾选禁用触控选项，此时Catsights显示器触控无效，只有显示的作用。



MAC的显示设置

► 单指上下滑动功能

打开APP时，点击电脑桌面顶部菜单栏Catsights品牌的图标，勾选单指滚轮选项，此时单指触摸就能够上下滑动页面来进行浏览了。




► 镜像功能

当电脑接入Catsights显示器时，在未选择镜像功能时，电脑屏幕自身的分辨率和Catsights显示器的分辨率是不一致的，并且分辨率和亮度是分开来进行选择的。



MAC的显示设置


当勾选了镜像功能后，能够将电脑主屏幕的内容复制到Catsights显示器上，方便内容共享或展示，且此时电脑显示器和Catsights显示器的分辨率和亮度可以一起改变。

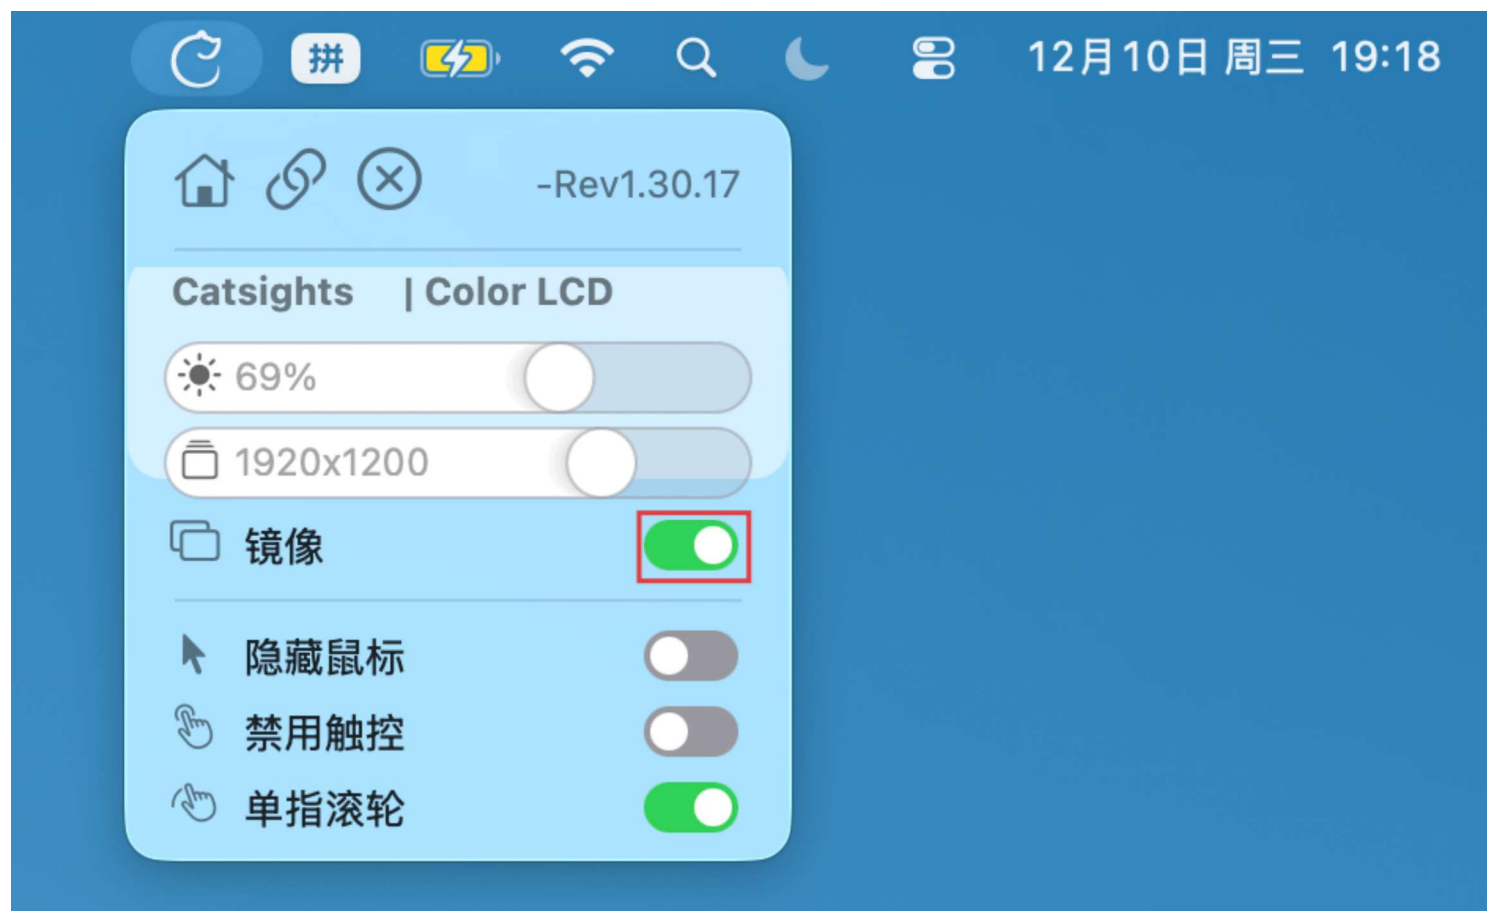

OSD(屏幕显示)菜单


► 唤起OSD菜单

从底部向上滑动两指以调出OSD菜单。主列可调节亮度兼容苹果机型，并设置时钟。

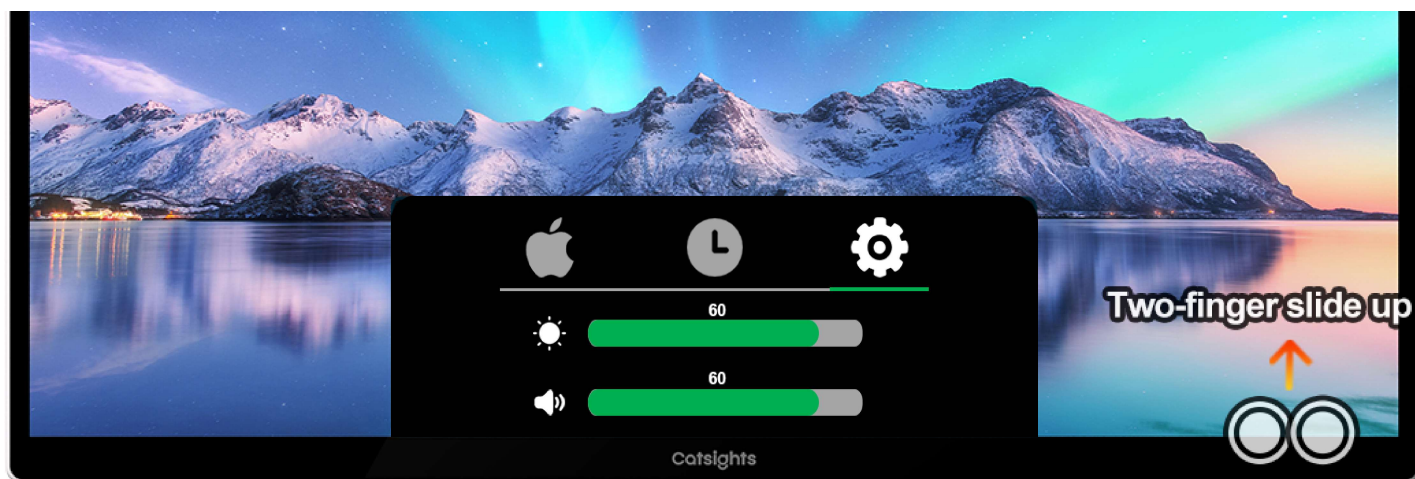

► 亮度和音量调节


滑动滑块以调节亮度和声音。

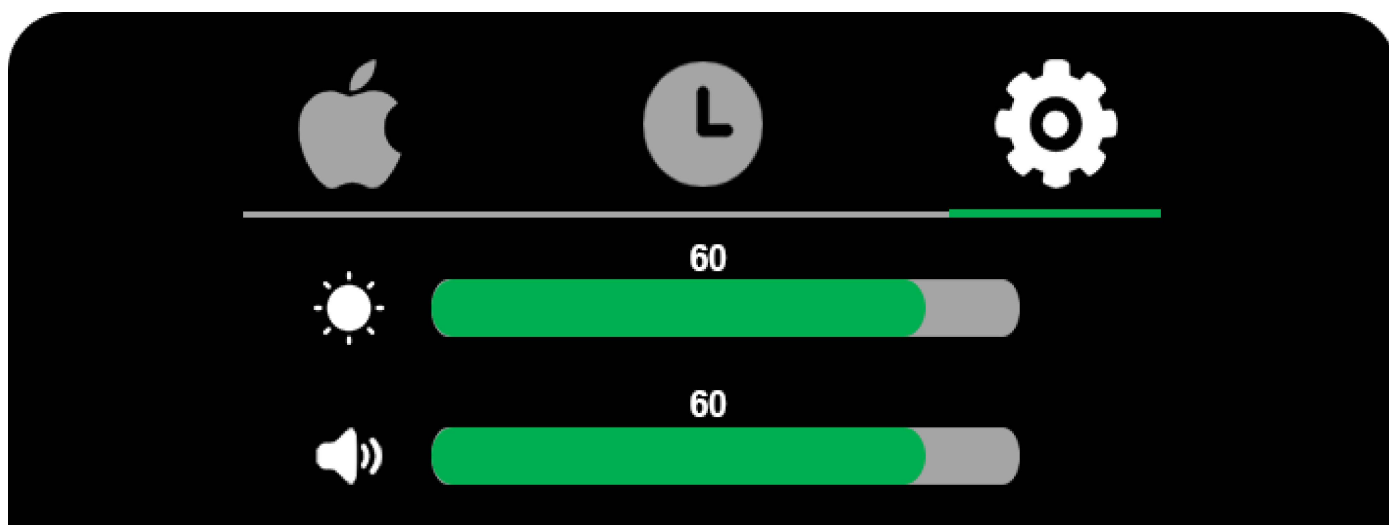

OSD(屏幕显示)菜单

► 设置待机时钟

调整设置列中的时钟。主显示屏关闭后，Catsights显示将显示数字时钟。

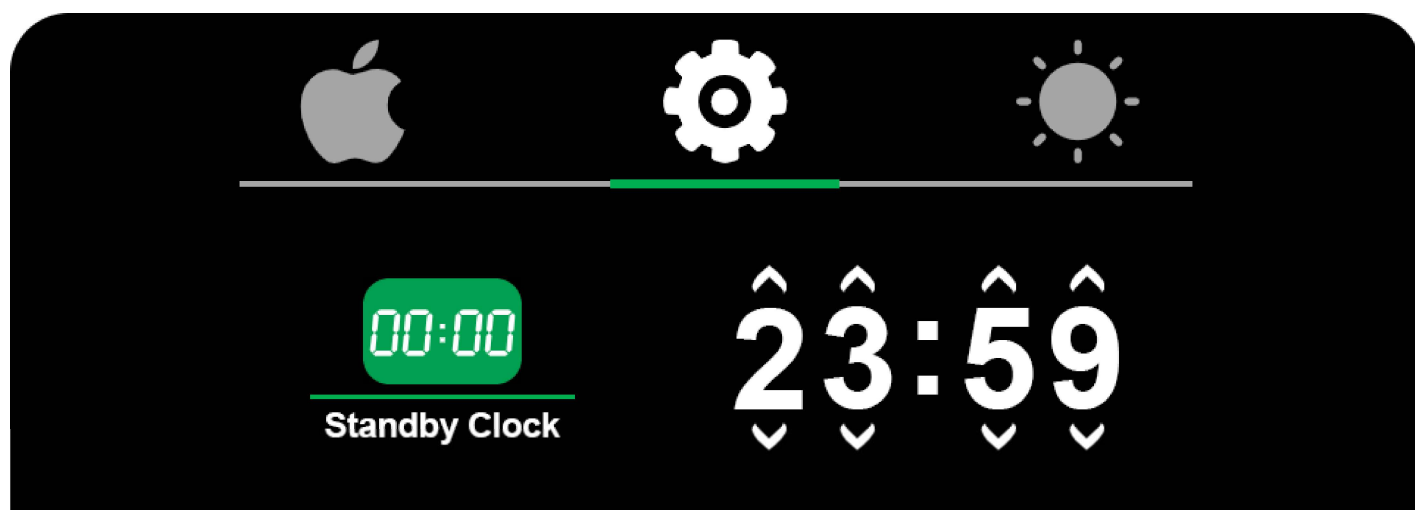

OSD(屏幕显示)菜单

► iPhone使用设置




为确保CJ01133接入您的iPhone时触控能正常工作。您需要在iPhone的“设置”>“辅助功能”中开启“缩放”开关（开启后屏幕会暂时放大，属正常现象），此时用三根手指轻点屏幕两下即可恢复显示。此功能仅为激活必要的触控功能，对iPhone日常使用无任何影响。



OSD(屏幕显示)菜单

► 苹果型号兼容性

点击苹果图标，选择iPhone或iPad，并选择横向或纵向模式。然后你需要了解你的设备具有何种比例。选择相应的比例，即可正常操作。

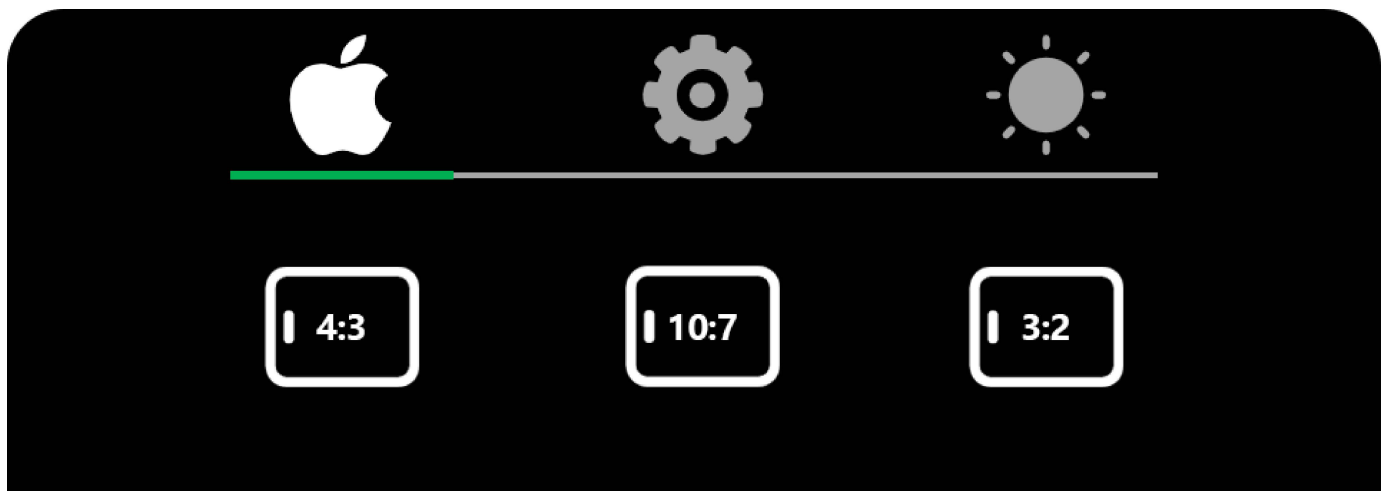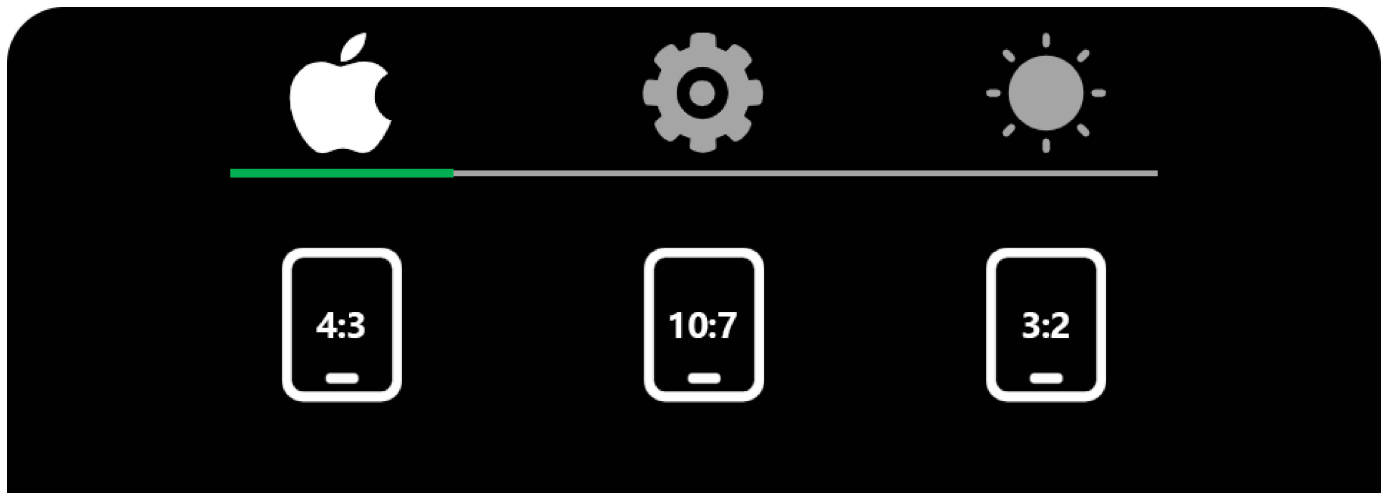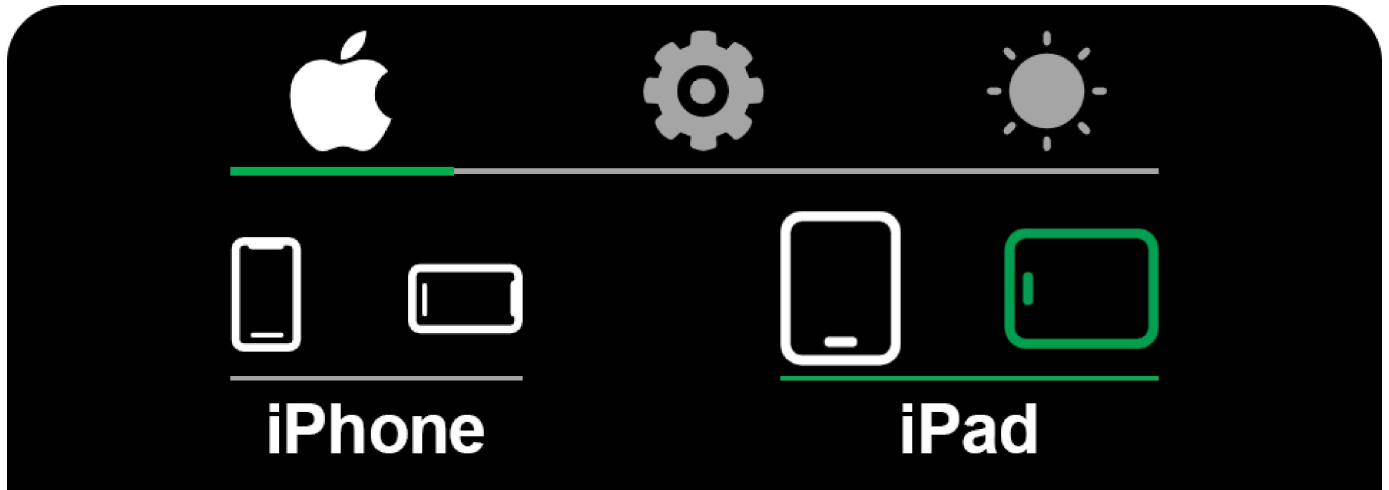

副屏说明


▶ 副屏功能说明

Catsights One 显示器配置有一个圆形副屏，可以显示时钟表盘，输入输出功率数据以及支持用户上传自己的头像;具体介绍如下:



时钟

内置时钟芯片，可通过设置更新时间;内置纽扣电池，掉电时间不停止



头像界面

主时钟界面右滑进入头像界面，支持用户通过Catsights APP更新一个头像，通过蓝牙与显示器连接;



功率信息

主时钟界面左滑进入功率界面信息显示输入输出电流、电压和功率信息



设置

主时钟界面，下滑进入菜单界面

兼容设备

型号	屏幕尺寸(英寸)	长宽比
iPad (第九代)	10.2英寸	4:3
iPad mini (第六代)	8.3英寸	3:2
iPad Pro (第五代)	12.9英寸	4:3
iPad Pro (第三代)	11英寸	10:7
iPad (第十代)	10.9英寸	10:7
iPad Pro (第六代)	12.9 英寸	4:3
iPad Pro (第六代)	11 英寸	10:7
iPad Air (第五代)	10.9 英寸	10:7
iPad Air (第六代)	11 英寸	10:7
iPad Air (第六代)	13 英寸	4:3
iPad Pro (第七代)	11 英寸	10:7
iPad Pro (第七代)	13 英寸	4:3
iPad (第十一代)	10.9 英寸	10:7
iPad Air (第七代)	11 英寸	10:7
iPad Air (第七代)	13 英寸	4:3

故障排除

► 常见问题解答 - 常见问题的故障排除

Q1:如何判断电脑的USB-C接口是否功能齐全？

带有以下任一标识的USB-C接口属于全功能接口。Thunderbolt 3或Thunderbolt 4接口同样具备完整功能。您可通过用户手册或网络界面查看接口参数。



Q2: 我的显示器无法开机。

首先确认您的设备版本是否支持，其次检查连接线路是否正确。注意背面蓝色闪电标识为充电口，若接错请换至投屏接口。

Q3: 屏幕闪烁。

请检查连接是否松动。若连接正常，可能是电源供电不足所致。请重新连接适配器并使用，或更换连接线及设备。若问题仍未解决，建议联系售后服务中心。

故障排除

Q4：电源已开启，但背光未亮且屏幕上无图像显示。

请确保显示器与电脑之间的视频线连接正确且牢固。调整亮度和对比度设置。请确保已选择正确的输入源。

Q5：怎么连接电脑主机，并且使用触控功能

首先需要两条线，HDMI/DP 转 USB-C + USB-A 转 USB-C。其次 HDMI/DP 接电脑主机，USB-C 端接显示器的投屏口，最后USB-A 接电脑主机，USB-C 端接显示器的充电口（蓝色闪电标识）。

Q6：怎么连接Mac mini

首先需要一条双Type-C线连接Mac mini背面的Type-C接口（正面接口不支持视频传输）。

通知

为安全使用Lapdock，请遵循以下操作：

- 安装前请仔细阅读提供的说明书。
- 保持干燥，避免接触湿气，以防引发火灾或触电危险。
- 确保电缆正确连接且电源线无损坏。

避免对屏幕表面施加外部压力或冲击。

请勿使用可能损坏屏幕的尖锐物体。

- 如有任何问题，请联系技术支持，邮箱：support@catsights.com。

如有任何需要，请随时通过电子邮件联系我们

support@catsights.com
www.catsights.com

我们随时为您提供帮助，并将在24小时内提供解决方案。

CE FCC    RoHS
Made in China